



NEW



- Supporta 4 decoder Legacy o fino a 12 decoder SatCR
- Riconoscimento automatico del tipo di decoder collegati
- Led di segnalazione tipo decoder (SCR o Legacy)
- Alto livello d'uscita (controllato con CAG)
- Bassa perdita di passaggio (ideale per impianti con multiswitch a cascata)
- Possibilità di alimentare Lnb tramite alimentatore esterno (non incluso)

DATI TECNICI


Articolo	M5X4SCR	
Codice	M52755540	
Ingressi	4 satellite 1 terrestre	
Uscite	4 uscite derivate (max. 12 decoder)	
Ingresso terrestre	MHz	5÷790
Ingresso satellite	MHz	950÷2150
Frequenze SatCR	MHz	1210, 1420 1680
Standard supportati	EN50494 / Legacy	
Max. livello d'ingresso satellite:	dB μ V	91
Max. livello d'uscita satellite: modalità SatCR	dB μ V	90
modalità Legacy	dB μ V	80
Perdita di passaggio: terrestre	dB	3
satellite		2
Return loss (ingressi / uscite)	dB	>10
Attenuazione derivate (terrestre)	dB	24
Telealimentazione Lnb	mA	max 500
Temperatura di funzionamento	C°	-20÷50
Dimensioni	mm	122x158x51



MITAN

Scheda Prodotto

Multiswitch M5x4SCR 4 uscite SCR (12 utenti)

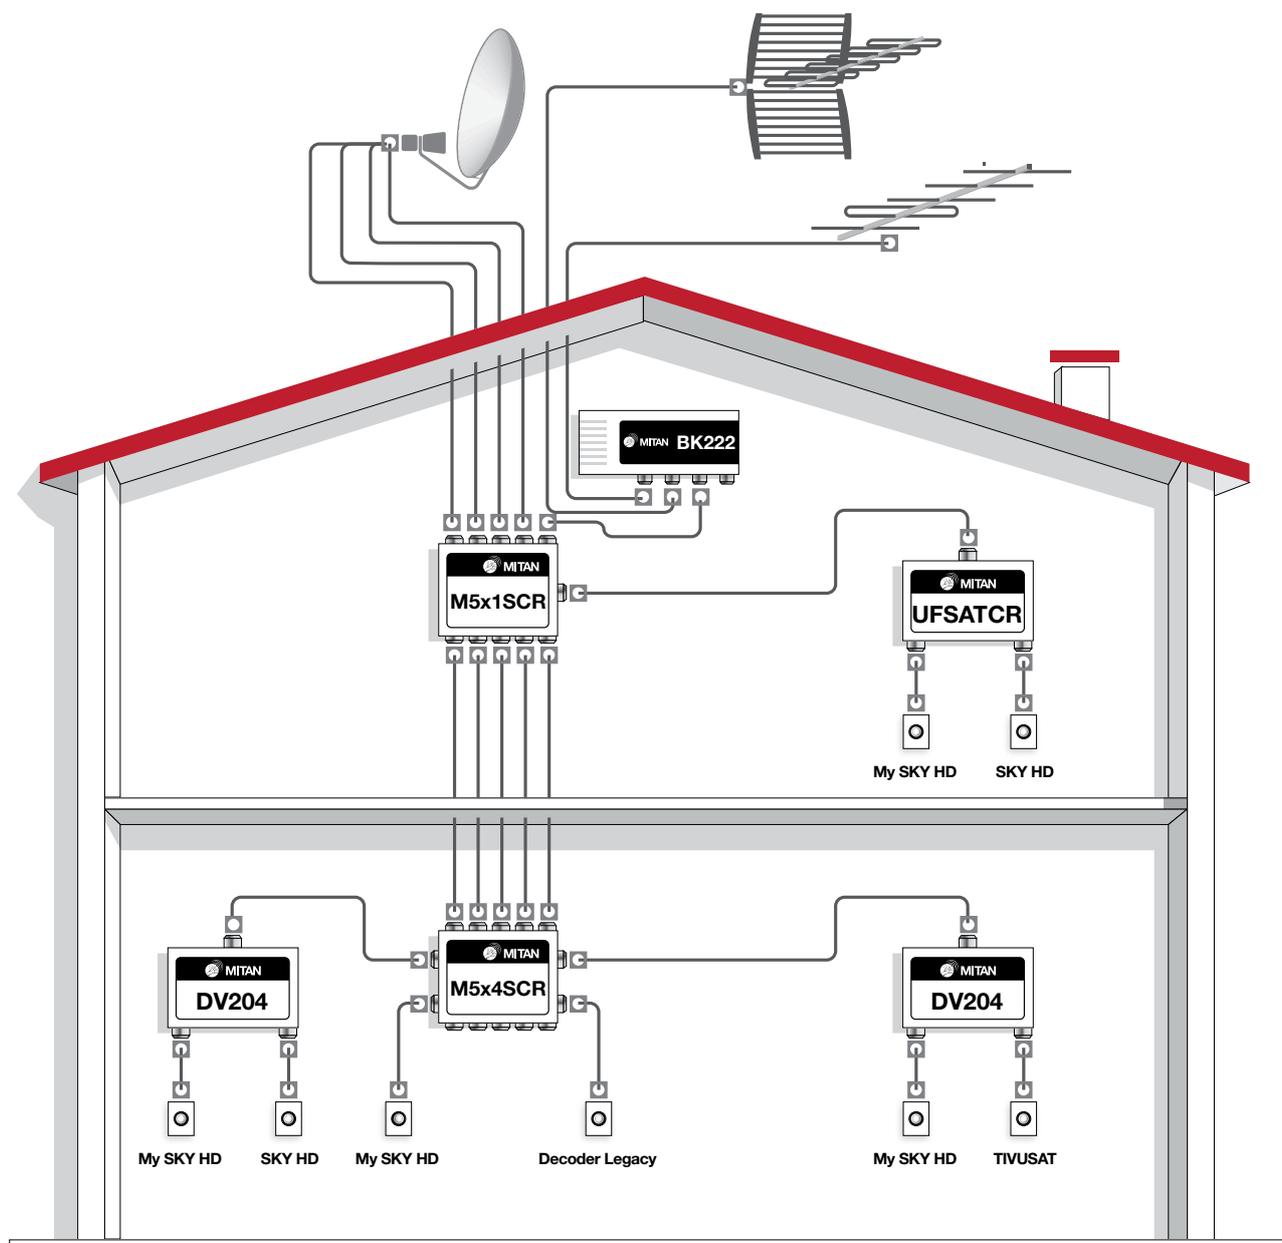

MULTISWITCH SATCR

Codice	Articolo	Descrizione
M52754410	M4X1SCR	Multiswitch SatCR con 4 ingressi Sat, 4 utenti - Omologato SKY
M52794410	M4X1SCR KIT	Kit M4X1SCR + divisore + alimentatore con inseritore cc
M52755510	M5X1SCR	Multiswitch SatCR con 4 ingressi Sat ed 1 terrestre, 4 utenti
M52755540	M5x4SCR	Multiswitch SatCR con 4 ingressi Sat ed 1 terrestre, 4 der, 12 utenti
M52340020	UFSATCR	Filtro con porte assegnate per multiswitch SatCR



MITAN

MITAN Srl

Produzione dispositivi per la ricezione e distribuzione SAT e TV

Via Scandolera, 74
31010 Farra di Soligo (Treviso)
Tel (+39) 0438 1848190
Fax (+39) 0438 1848188
www.mitan.info