



MITAN



CENTRALINI
AUTOALIMENTATI

Tecnologia
VIP
Brevettata da MITAN

AMPLIFICATORI
DA PALO

Visual Intermodulation Point



VISUAL INTERMODULATION POINT - VIP è un'idea tecnologica introdotta da Mitan negli amplificatori d'antenna TV per agevolare l'installatore nella regolazione degli attenuatori evitando fenomeni d'intermodulazione. Il segnale d'uscita è sottoposto ad un'analisi costante da un rivelatore che attiva la segnalazione luminosa a LED quando si supera la soglia di attenzione.




Sarà così possibile ottenere in fase d'installazione o di verifica la massima potenza d'uscita controllando semplicemente l'accensione o meno del LED.

La tecnologia VIP è stata integrata anche nei rinnovati amplificatori da palo serie MJ che insieme ad una rivisitazione della componentistica interna sono stati dotati di altre utili funzioni:

- Indicatore di Intermodulazione: Visual Intermodulation Point
- Attenuatori a passo da 2dB: per conoscere esattamente l'attenuazione introdotta
- Indicatore Soglia di Tensione: per la verifica costante dell'alimentazione (il LED verde si spegne se la tensione non è adeguata)

I nuovi centralini autoalimentati serie VIP, rinnovati anche nell'alimentazione, oltre a segnalare l'intermodulazione sono dotati di attenuatori a passo da 2dB per conoscere esattamente l'attenuazione introdotta.

I centralini autoalimentati serie VIP possono essere impiegati su impianti complessi e articolati perché sono dotati di un guadagno di oltre 30dB e un livello di uscita di 120dB μ V in presenza di soli segnali digitali.

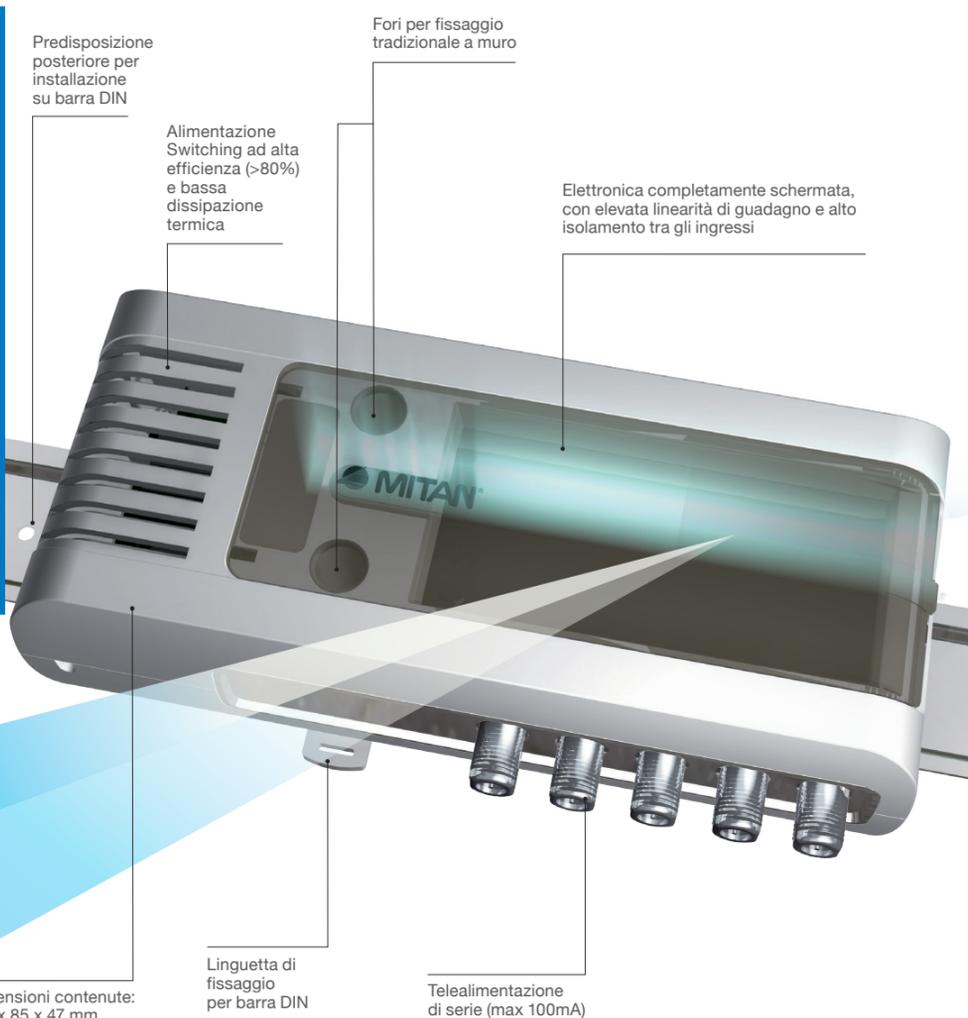

- LED OFF: segnale entro i limiti massimi consentiti.
- LED ON: raggiunta soglia di intermodulazione.

- LED OFF: segnale entro i limiti massimi consentiti.
- LED ON: raggiunta soglia di intermodulazione.



Gli amplificatori da palo serie VIP possono essere utilizzati negli impianti più impegnativi perché hanno un guadagno oltre i 30dB e un livello d'uscita di 120dB μ V (con solo segnali digitali).



Per alimentare gli amplificatori da palo serie VIP consigliamo l'utilizzo dell'alimentatore AF200/12F.

Centralini serie VIP 120 dB μ V (solo DTT)							
Codice	Articolo		Ingressi	Guadagno	Alimentazione	Conf. Pz.	Listino
M54211300	BJ132VIP - Centr. 3+UHF 36dB 2R VIP	1	III+UHF	36dB	230Vac	1	€ 85,00
M54212302	BJ232VIP - Centr. 3/UHF 36dB 2R VIP	2	III / UHF	36dB	230Vac	1	€ 95,00
M54212304	BJU233VIP - Centr. 3+UHF/UHF 32dB 3R VIP	2	III+UHF / UHF	32dB	230Vac	1	€ 103,00
M54213306	BJU333VIP - Centr. 3/UHF/UHF 32dB 3R VIP	3	III / UHF / UHF	32dB	230Vac	1	€ 105,00

Tutti gli ingressi sono dotati di telealimentazione automatica (max. 100mA)

Amplificatori serie VIP 120 dB μ V (solo DTT)							
Codice	Articolo		Ingressi	Guadagno	Alimentazione	Conf. Pz.	Listino
M54311300	MJ132VIP - Ampl. 3+UHF 36dB 2R VIP	1	III+UHF	36dB	12Vcc / 175mA	1	€ 49,00
M54312302	MJ232VIP - Ampl. 3/UHF 36dB 2R VIP	2	III / UHF	36dB	12Vcc / 175mA	1	€ 52,00
M54312304	MJU233VIP - Ampl. 3+UHF/UHF 32dB 3R VIP	2	III+UHF / UHF	32dB	12Vcc / 175mA	1	€ 62,00
M54313306	MJU333VIP - Ampl. 3/UHF/UHF 32dB 3R VIP	3	III / UHF / UHF	32dB	12Vcc / 175mA	1	€ 64,00

Tutti gli ingressi sono dotati di telealimentazione automatica (max. 100mA)



Mitan ha tutelato l'utilizzo della tecnologia VIP depositando il brevetto presso gli organi competenti.

MITAN Srl

Produzione dispositivi per la ricezione e distribuzione SAT e TV

Via Scandolera, 74 - 31010 Farra di Soligo (Treviso)

Tel (+39) 0438 1848190 - Fax (+39) 0438 1848188

www.mitan.info - info@mitan.info