

AMPLIFICATORI SPECIALI ,
consentono la miscelazione e
l'amplificazione in un'unica
uscita di gruppi di canali (K)
ricevuti da antenne con
direzioni diverse; tipicamente
usati per i MUX RAI

Custodia esterna contro gli
agenti atmosferici

Telaio metallico schermato
contro le interferenze


Attacco a palo metallico



Foto a titolo di Esempio

Articolo	XA3 K3/A	XA3 K3/B	XA3 K3/C	XA3 K3/D
Codice	M54639310	M54639320	M54639330	M54639340
Ingressi	3	3	3	3
Livello uscita*	115 dBuV	115 dBuV	115 dBuV	115 dBuV
Ingresso 1 Guadagno	III 30 dB Reg	III 30 dB Reg	III 30 dB Reg	III 30 dB Reg
Ingresso 2 Guadagno	UHF - K 30 dB Reg	UHF - K 30 dB Reg	UHF - K 30 dB Reg	UHF - K 30 dB Reg
Ingresso 3 Guadagno	K= 26 - 30 - 40 30 dB Reg	K= 26 - 37 - 40 30 dB Reg	K= 26 - 40 - 43 30 dB Reg	K= 27 - 37 - 40 30 dB Reg
Consumo	110 mA	110 mA	110 mA	110 mA

* Misurato a -35 dBc

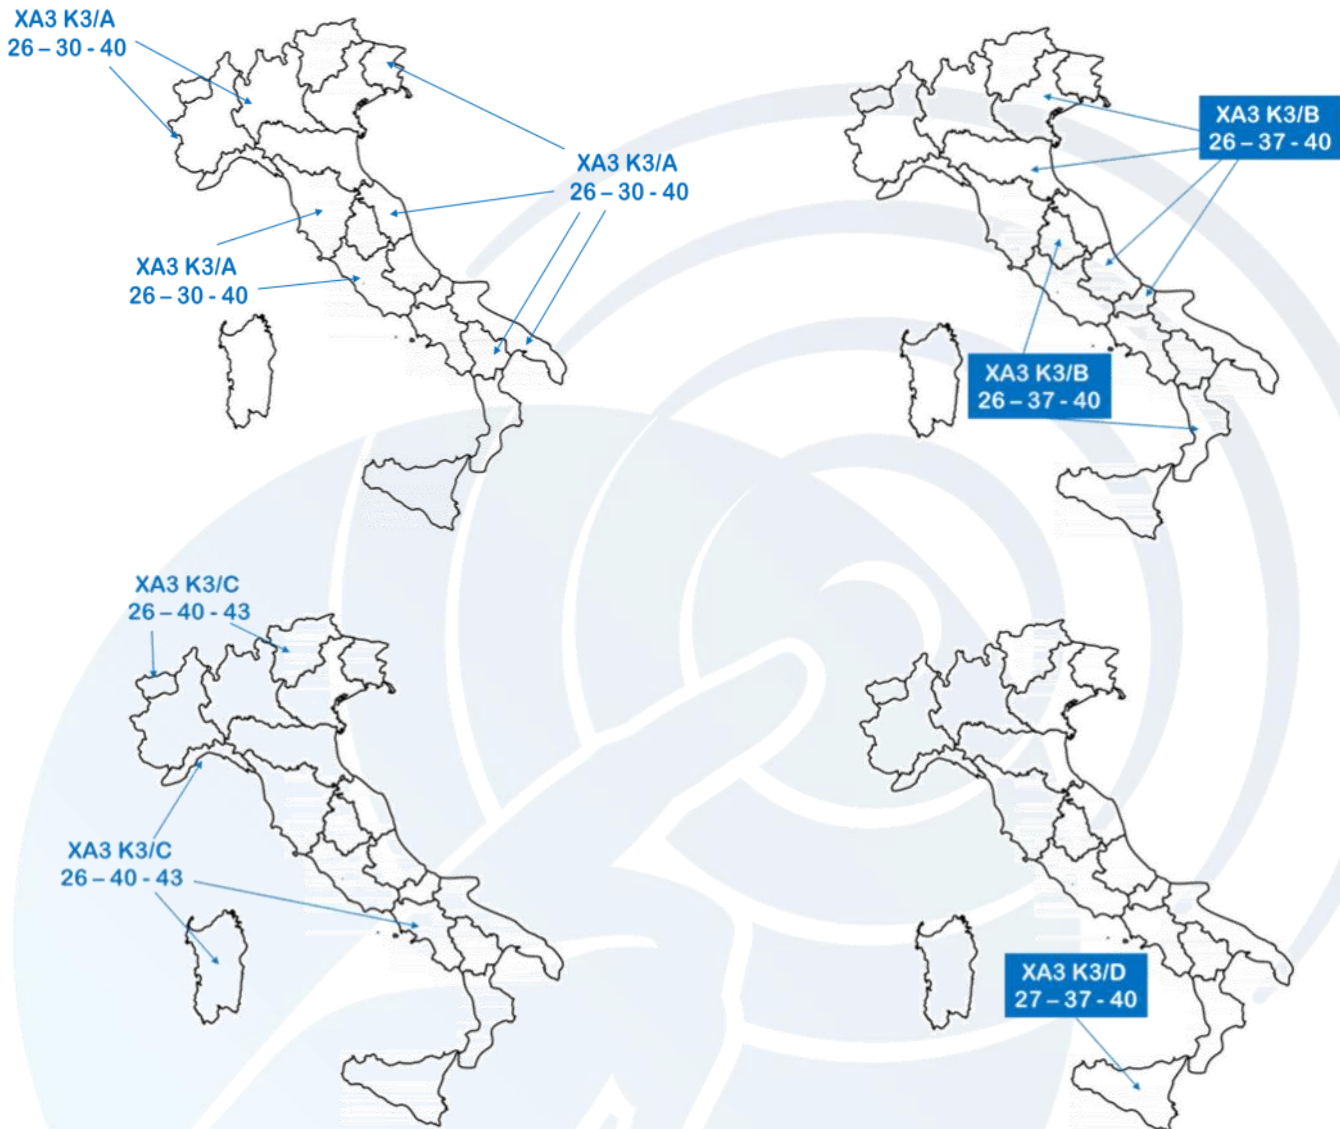

Abbiamo previsto i nuovi amplificatori speciali XA3 K3/.. in base al nuovo PNAF che ha assegnato in tutta Italia le frequenze ad ogni emittente televisiva.

Possibilità di tarare le 3 trappole e i 3 passacanal anche su canali/frequenze diverse da quelle previste: in base alle necessità della zona di ricezione, con un lotto minimo di 10 pezzi.